

PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND VINÜÜLPÕRAND WOOD JA WOOD+ KOLLEKTSIOONI KIIKK SÜSTEEM

ENNE PAIGALDAMIST

KESKKOND


Enne paigaldamist hoidke oma vinüülpõrandat samas ruumis vähemalt 24 tundi. Selle aja jooksul peab põrandalaudade kast olema suletud ja laotatud horisontaalselt tasasele pinnale. Ruumi temperatuur peaks olema vahemikus 18° kuni 27°C (65° kuni 80°F) ning niiskus 30% kuni 50%. Samuti on soovitatav lõigata kast lühemalt küljelt veidi lahti, et võimaldada õhu liikumist kastis. Kui vinüülpõrand on olnud kokkupuutes oluliste temperatuurimuutustega (nt tarnimine külmadel päevadel ja paigaldamine soojustatud ruumis), ei tohiks paigaldust teha ilma eelneva kohandamiseta.

ETTEVALMISTUS

- Veenduge, et aluspind oleks tasane, kuiv, puhas ja stabiilne. Soovitatav on kasutada isetasanduvat segu. Paigaldus on lubatud ainult sisealadele.
- Mitmekihiline vinüülpõrand tuleks paigaldada otse betoon- (või anhidriid) aluspinnale.
- Mitmekihilist vinüülpõrandat on lubatud paigaldada ka teistele kõvadele põrandapindadele, nagu näiteks: vaigupõrandad, puidupõhised lauad (OSB või MFP), puidust põrandad, looduslik kivi, isegi plaatpõrandad (vuugid <2 mm sügavad ja <4 mm laiad). Olemasolev põrand peab olema tasane, kuiv, puhas, stabiilne ja maapinnaga kinnitatud. Kõik olemasoleva põranda kahjustused või ebaühtlus tuleb eemaldada.
- Paigaldamine ujuvate põrandatele, vaipadele ja teistele pehmetele põrandapindadele on keelatud.

- Aluspõrandad peaksid olema tasased, taludes 2 mm kõrvalekallet 1 m (4 jalga) ulatuses ja 1 mm kõrvalekallet 20 cm (8") ulatuses. Kõik ebaühtlused, mis ületab neid piiranguid, tuleb lihvida või tasandada põrandatasandajaga. Tühimikud või künnised aluspõrandal takistavad plaatide korralikku lukustumist.
- Soovitatav on viimistleda keraamilised plaadid, kandes neile tsementi sisaldava katte, nagu näiteks täite- või tasandamisühenduse, et tasandada vuugivahed.
- Kuigi mitmekihiline vinüülpõrand on veekindel, ei tohi seda kasutada niiskusebarjäärina. Enne mitmekihilise vinüülpõranda paigaldamist peab aluspind olema täiesti kuiv (<2,5% niiskusprotsent betoonaluspinnal puhul, <0,5% anhidriidi puhul). Niiskus ei kahjusta toodet, kuid see võib sattuda seintesse ja maja struktuuri. Kui on niiskuse oht ja paigaldus tehakse otse aluspinnale, on soovitatav kasutada aurutõkke kile.
- Laiendamisvuugid tuleks teha toas perimeetri ümber, samuti jääda piisav vahe püsivate esemete (nt sambad, torud, köögimööbel, köögisaared, liugkapid jne) ümber. Niisketes ruumides (nt vannituba, köök) tuleks lõpp-profiili alla kasutada MS- või PU-polümeerist tihendit.
- Pindalad, mis on suuremad kui 200 m² (2000 ft²) või pikemad kui 20 m (65 jalga), tuleks jagada väiksemateks aladeks ning soovitatav on kasutada 8 mm (5/16") laiendamisvuuke.
- Soovitatav on kasutada laiendamisvuuke uste juures, eriti järgmistes olukordades: temperatuuride erinevused ruumide vahel (suured aknad ja palju päikesevalgust ühes ruumis), põrandaküttesüsteem ainult ühes ruumis, erinevused kahe ala kuju ja suuruse vahel (kitsas koridor ja suur, avatud ruum) või suured ja rasked esemed ühes ruumis.
- Lõplik vastutus selle eest, kas aluspõrand on piisavalt hästi ette valmistatud ja kuivanud, et paigaldada mitmekihiline jäik vinüülpõrand, lasub põrandakatte paigaldajal. Soovitatav on kasutada sertifitseeritud põrandapaigaldajaid.

PAIGALDAMINE

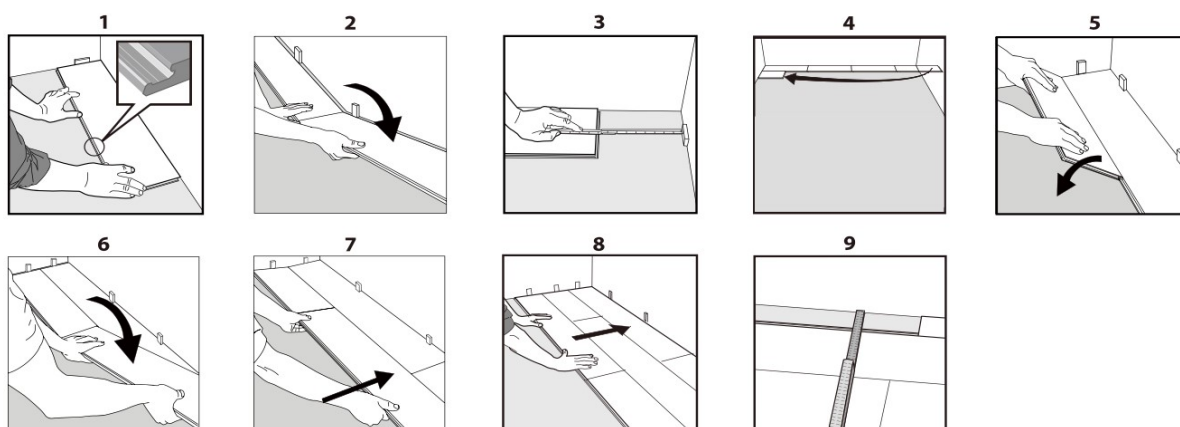

ÜLDREEGLID

- Paigaldamisel tuleb meeles pidada, et ruumi servade ümber tuleb jätta 6 mm (1/4") vahe. Paigaldamise alguses võite panna põrandalaudade esimesed read vastu seina,

- kuid pärast 2-3 rida tuleb kaugus seinast reguleerida 6 mm (1/4") ja sisestada vahepeatused, et seda vahet hoida. Alustage paigaldamist ja asetage esimene põrandalaua tükk vasakusse nurka, jättes vasakust seinast 6 mm (1/4") vahe.
- Sisestage järgmise põrandalaua lühike külg nurga all esimesele lauale, seejärel asetage see kohale. Jätkake samal viisil, kuni rida on lõpetatud. Lõigake viimane põrandalaua tükk sobivalt ja hoidke seina ja laua vahel 6 mm (1/4") vahe.
 - Alustage teist rida eelmisest reast järele jäänud lõigatud plaadi osaga. Alagusosa pikkus peaks olema vähemalt 30 cm (12"). Kui see ei ole nii, alustage uue plaadiga ja lõigake see suuremaks kui nõutud 30 cm (12"). Pidage meeles, et lõppliited peaksid alati olema vähemalt 30 cm (12") eemal üksteisest igas reas.
 - Aseta põrandalaud pika külje osalt nurga alla eelmine rida, suru ettepoole ja samal ajal langetage see kohale.
 - Aseta järgmise põrandalaua lühike külg nurga alla eelnevalt paigaldatud põrandalauale ja langetage õrnalt kohale, jättes pika külje äärde väikese vahe.
 - Tõstke üles mõlemad põrandalauad (nii praegune kui eelmine) sellest reast, lükake need ettepoole, et need libiseksid eesolevasse ritta. Praegused ja eelnevad põrandalauad saab nüüd täielikult horisontaalasendisse langetada. Täitke teine rida ja järgmised read samal viisil. Pärast 2-3 rida kohandage kaugust esimesest seinast, asetades 6 mm (1/4") vahekäigud. Hoidke vahekäigud paigal kogu paigaldamise aja ja eemaldage need pärast paigaldamise lõpetamist.
 - Kui sein on ebaühtlane, tuleb põrandalauad kohandada selle kontuuridega. Märkige põrandalauad seina kontuuri järgi. Ärge unustage jätta seina ja põranda vahele 6 mm (1/4") vahet. Seda protseduuri tuleb vajadusel kasutada ka esimese rea puhul.

OLULINE

- Mitmekihilist vinüülpõrandat saab paigaldada veepõhistele ja elektrilistele põrandaküttesüsteemidele vastavalt eelpool toodud juhiste, tingimusel et põranda pinna temperatuur ei ületa 27°C (81°F). On kohustuslik järgida järkjärgulise temperatuuri tõusu reeglit ja kasutada termilisi tihendeid. Kuna järsud temperatuurimuutused võivad negatiivselt mõjutada mitmekihilise vinüülpõranda konstruktsiooni, peab elektrilisel põrandaküttesüsteemil olema temperatuuri tõusu juhtimiseseade. Nii veepõhised kui ka elektrilised põrandaküttesüsteemid tuleb paigaldada aluspõrandale ning soojusallika ja põranda vaheline kaugus peab olema vähemalt 15 mm (5/8"). Kui põrandaküttega paigaldusala pindala on suurem kui 40 m² (430 ft²), on soovitatav kasutada 8 mm (5/16") laienemisvahet.
- Kui paigaldate põrandat vannitoas, on soovitatav kasutada MS- või PU-polümeerse hermeetikut, et täita lõhed vannitoa, duši või muude märgade alade ümber, vältimaks vee pääsemist põranda alla.
- Vinüülpõrandat ei ole soovitatav paigaldada kohtadesse, kus põrand on pidevalt tugeva otsese päikesevalguse ja temperatuuriga üle 60°C (140°F) mõjudele avatud.
- Ei ole soovitatav paigutada raskeid, liikumatuid esemeid, mille kaal ületab 300 kg (660 lbs) (ühtlaselt jaotatud koormus), otse mitmekihilise kõva vinüülpõranda peale. Raske mööbli või köögi puhul on soovitatav lõigata mitmekihilisse kõvasse

vinüülpõrandasse augud ja paigaldada see otse aluspõrandale, tagades samal ajal laienemismahed.

- Mitmekihiline jäik vinüülpõrand, millel on klikk süsteem, tuleks paigaldada ujuva põrandana.
- Kui paigaldus viiakse läbi ilma ülaltoodud soovitusi arvestamata, võib toote garantii kehtetuks muutuda.

PÄRAST PAIGALDUS

HOOLDAMINE

Selleks, et hoida vinüülpõrand korras, on vaja järgida järgmisi termineid:

- hoidke ruumi temperatuur vahemikus 18° kuni 27°C (65° kuni 80°F),
- pühkige või tolmuimege iga päev, kasutades pehmeid harjade otsikuid,
- puhastage plekid ja liigsed vedelikud kohe,
- kaitske põrandat pideva otsese päikesevalguse eest,
- kasutage õigeid põrandakaitsevahendeid, nagu näiteks villast kaitsepatju mööbli all ja matt sissepääsude juures,
- veenduge, et lemmikloomade küüned oleksid regulaarselt lõigatud,
- ärge tõmmake ega libistage raskeid esemeid üle põrandale.

Sobivad puhastusvahendid:

1. Neutraliseeritud puhastusvahendid – valige spetsiaalsed vinüülpõrandate jaoks mõeldud puhastusvahendid, mille pH-tase on neutraalne (umbes 7), kuna liiga happelised või aluselised tooted võivad põrandat kahjustada.
2. Vedelikud, mis ei sisalda abrasiive – need aitavad vältida kriimustusi ja kahjustusi.
3. Puhastusvahendid, mis on mõeldud õrnaks igapäevaseks puhastamiseks – näiteks tavalised universaalsed puhastusvahendid, mis ei sisalda tugevaid kemikaale ega lahusteid.
4. Vee ja seebiga lahjendatud puhastusvahendid – soe vesi koos väikese koguse vedelseebiga on sageli piisav lihtsamate igapäevaste mustuse eemaldamiseks.
5. Spetsiaalsed vinüülpõrandale puhastuskomplektid

Vältida tuleks järgmisi puhastusvahendeid:

1. Kõrge alkoholisisaldusega tooted – etanool, metanool või muud tugevad alkoholid võivad kahjustada vinüülpõrandat viimistlust ja muuta selle tuhmiks.
2. Abrasiivsed puhastusvahendid (nt pulbrid, kõvad harjad või lapi kasutamine) – need võivad kriimustada põrandat ja kahjustada selle pealmist kihti.
3. Valgendajad ja klooripõhised puhastusvahendid – need võivad muuta värvi ja struktuuri ning võivad põhjustada pinna kahjustusi.
4. Õil põhinevad tooted või lahustid – need võivad jääda põrandale kergesti kinni ja muuta pind libedaks või mattuda.

5. Karmid keemilised puhastusvahendid – näiteks ammoniaak, puiduhoidusvahendid või kõrge happesusega pesuvahendid võivad vinüülpõranda pinnale kahjulikult mõjuda ja põhjustada värvimuutusi või pragude teket.

Rohkema informatsiooni korral võtke meiega ühendust: info@norteckfloor.ee