



PAIGALDUSJUHEND MITMEKIHILINE JÄIK VINÜÜLPÕRAND VALINGE 5Gi KLIKK (HERRINGBONE EHK KALASABA)

ENNE PAIGALDAMIST

TINGIMUSED

Hoja mitmekihilist jäika vinüülpõrandat paigaldamisruumis vähemalt 24 tundi enne paigaldamist. Selle aja jooksul peaks põrandalauad jääma kasti sisse ja olema asetatud horisontaalselt tasasele pinnale. Toatemperatuur peaks olema vahemikus 18° kuni 27°C (65° kuni 80°F) ning õhuniiskus vahemikus 30% kuni 50%. Soovitav on lõigata kasti lühem külge, et võimaldada õhu liikumist kasti sees. Kui mitmekihiline jäik vinüülpõrand on olnud kokkupuutes suurte temperatuurimuutustega (näiteks kohaletoimetamine külmadel päevadel ja paigaldamine ruumis, kus küttesüsteem on sisse lülitatud), ei tohiks seda paigaldada ilma eelneva kohanemiseta.

TASAPINNA ETTEVALMISTUS


- Veenduge, et aluspõrand oleks tasane, kuiv, puhas ja stabiilne. Soovitav on kasutada ise tasanduvat segu. Lubatud on ainult sisepaigaldus.
- Mitmekihiline jäik vinüülpõrand tuleks paigaldada otse betoon- (või anhüdriit-) aluspõrandale.
- Mitmekihilist jäika vinüülpõrandat on lubatud paigaldada ka teistele kõvadele põrandakatetele, nagu: vaigupõrandad, puidupõhised plaadid (OSB või MFP), puidust põrandad, looduslik kivi, isegi keraamilised plaadid (vuugid <2 mm sügavad ja <4 mm laiad). Olemasolev põrand peab olema tasane, kuiv, puhas, stabiilne ja kindlalt maapinnale kinnitatud. Kõik olemasoleva põranda kahjustused või ebaühtlus tuleb eemaldada.
- Paigaldamine ujuvatele põrandatele, vaipadele ja teistele pehmete põrandakatete peale on keelatud.
- Aluspõrandad peaksid olema tasased tolerantsiga 2 mm 1 meetri (4 jala) ulatuses ja 1 mm 20 cm (8") ulatuses. Kõik ebaühtlused, mis ületavad neid parameetreid, tuleb lihvida või tasandada põrandatasandajaga. Aluspõranda õõnsused või kühmud takistavad lauakeste korralikku lukustumist.
- Soovitav on keraamilised plaadid tasandada, kandes peale tsementpõhise katteaine, näiteks täite- või tasandussegu, et vuugivahed siledaks teha.
- Kuigi mitmekihiline jäik vinüülpõrand on veekindel, ei ole seda mõeldud niiskusebarjääri asendamiseks. Teie aluspõrand peaks olema paigaldamise eel täielikult kuiv (<2,5% niiskussisaldus betoonaluspõranda puhul, <0,5% anhüdriidi puhul). Niiskus ei kahjusta toodet, kuid võib pääseda seinte ja maja konstruktsioonidesse. Kui on oht niiskusele ja paigaldus toimub otse aluspõrandale, on soovitatav kasutada ka auru tõkke kile.
- Laienemisvuugid tuleks teha ruumi perimeetri ümber, samuti püsivate objektide (sambad, torud, köögimööbel, köögisaared, liugkapid jne) ümber. Niisketes ruumides (vannituba, köök) tuleks lõpetusprofiili alla kasutada MS- või PU-polümeerist hermeetikut.
- Pinnad, mis on suuremad kui 200 m² (2000 ft²) või pikemad kui 20 m (65 jalga), tuleks jagada väiksemateks aladeks ja soovitatav on kasutada 8 mm (5/16") laienemisvuuke.
- Soovitav on kasutada laienemisvuuke uste juures, eriti järgmistes olukordades: temperatuuride erinevus ruumide vahel (suured aknad ja palju päikesevalgust ühes ruumis), põrandaküttesüsteem ainult ühes ruumis, kahe ala kuju ja suuruse erinevused (kitsas koridor ja suur, avar ruum) või suured ja rasked esemed ühes ruumis.

- Lõplik vastutus, et kindlaks teha, kas aluspõrand on paigaldamiseks piisavalt hästi ette valmistatud ja piisavalt kuiv, lasub põrandakatte paigaldajal. Soovitatav on kasutada sertifitseeritud põrandapaigaldajaid.

PAIGALDAMINE

ÜLDREEGLID


- Igas kastis on A-laudu ja B-laudu. A-laua kogus on igas kastis võrdne B-laua kogusega. A-laua ja B-laua pildid leiate allpool.




- Enne paigaldamise alustamist valige endale sobivaim kalasaba muster ja planeerige paigutus korralikult.
- Mitmekihilise jäiga vinüülpõranda paigaldamine kalasaba mustriks on mõõdukalt keeruline. Pidage meeles, et lauad tuleb liita väga hoolikalt ja täpselt. Pikkade servade ühendamiseks kasutage nurka, lühikesed servad lööge kummilöökidesthammastiga. Vale lauade ühendamine võib viia võimaliku nõude tagasi lükkamiseni.
- Mitmekihilise jäiga vinüülpõranda paigaldamisel tuleb meeles pidada, et ruumi perimeetri ümber tuleb jätta 6 mm (1/4") vahe. Paigaldamise alustamisel võite paigaldada vastu seinu ja pärast 2-3 rida reguleerida kaugust seinast 6 mm (1/4") võrra ning asetada vaheklambrid, et hoida seda vahet.
- Kui sein on ebaühtlane, tuleb põrandalauad kohandada seinu kontuuriga. Märkige põrandalauad seinu kontuuriga. Ärge unustage jätta seinast 6 mm (1/4") vahe. Seda protseduuri tuleb kasutada ka esimese rea puhul, kui vajalik.
- Kaks kõige populaarsemat kalasaba mustrit (plokimuster ja klassikaline muster) paigaldusmeetod on toodud allpool.

KLASSIKALINE MUSTER


- See meetod viitab põranda paigaldamisele klassikalises mustriks.
- Alustage peamise joone joonistamisega, et jagada ruum pooleks. See joon saab olema teie peamine telg põranda paigaldamiseks.

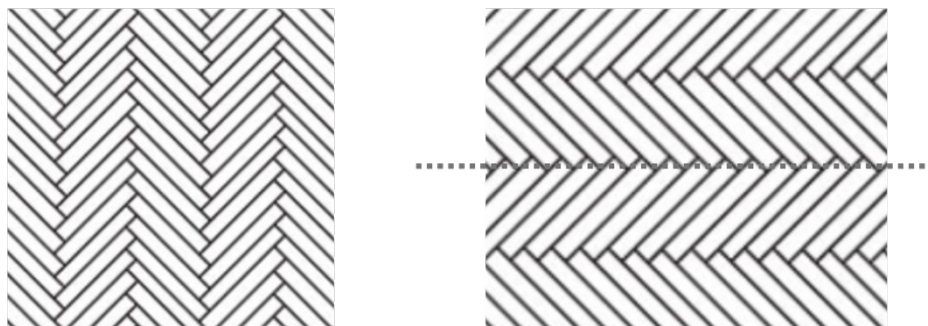


- Paigaldamise jätkamiseks peate valmistama alguskomplektid. Alguskomplekt koosneb 3 A-lauast ja 5 B-lauast, mis saab moodustada kolmnurgad.
- Alustage alguskomplekti valmistamist, asetades esimese A-laua vasakusse nurka 45-kraadise nurga all. Laua lühikesed ja pikad servad peaksid olema suunatud seinte poole. Seejärel võtke B-laud ja asetage see risti A-laua külge. Asetage B-laua pika külje keel 45-kraadise nurga all A-laua lühikese külje soonde ja ühendage need. Paigaldamise lõpus peaks A-laua pika külje ja B-laua lühikese külje sooned olema ühes reas. Järgmisena võtke A-laud ja asetage see paralleelselt A-laua pika külje ja eelnevalt asetatud B-laua lühikese külje külge. Asetage A-laua pika külje keel nurga all A- ja B-laudade soonde ning ühendage need. Jätkake ülejäänud laudade paigaldamist samal viisil.

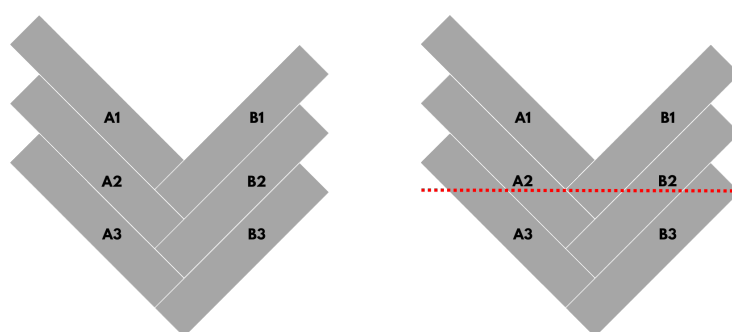


- Kui olete esimese komplekti valmistanud, saate lõigata täiendavad komplektid, järgides sama protsessi. Alguskomplektide arv sõltub teie ruumi laiuusest. Lõigake alguskomplektid vastavalt ruumi lõpuosas. Ärge unustage jätta seinast 6 mm (1/4") vahe. Joondage alguskomplektid oma peamise telje järgi ja joondage need korralikult, et need saaksid omavahel ühendatud.

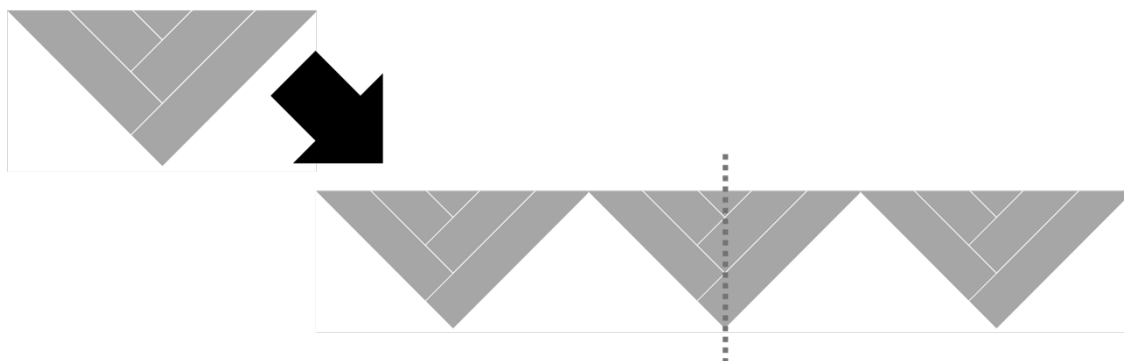

- Alustage komplektide ühendamist ja esimese rea paigaldamist vasakult poolt, kasutades A-lauda. Pikk külg tuleb ühendada nurga all, lühike külg lööge kummilöökidehammastiga. Korrake sama protsessi paremale suunas, kuni rida on valmis. Lõigake lauad ruumi lõpus vastavalt vajadusele. Ärge unustage jätta seinte lähedale 6 mm vahe.

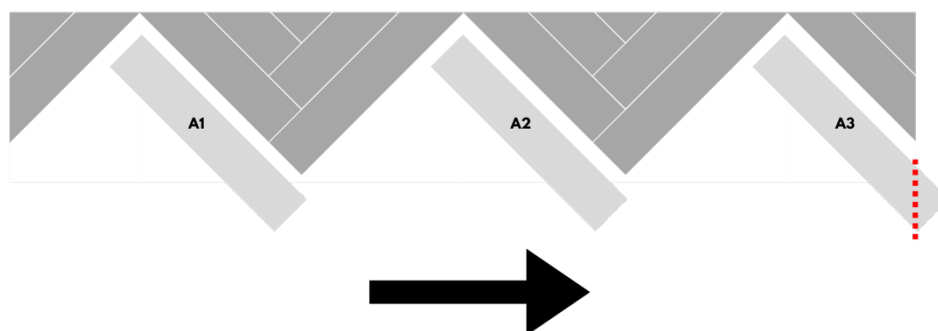

- Alustage teise rea paigaldamist paremalt poolt, kasutades B-lauda. Pikk külg tuleb ühendada nurga all, lühike külg lööge kummihaamriga. Korrake sama protsessi vasakule suunas, kuni rida on valmis. Lõigake lauad ruumi lõpus vastavalt vajadusele. Ärge unustage jätta seinte lähedale 6 mm vahe.

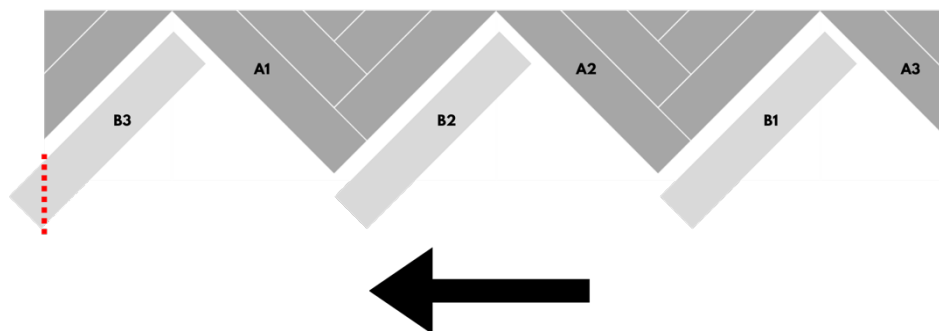

- Paigaldamise lõpetamiseks korrake sama protsessi, lõigates lauad ruumi lõpus vastavalt vajadusele. Ärge unustage jätta seinast 6 mm (1/4") vahe.

TÄHTIS

- Mitmekihilist jäika vinüülpõrandat võib paigaldada vee- ja elektriliste põrandaküte süsteemide peale vastavalt ülaltoodud juhistele, kui põranda pinna temperatuur ei ületa 27°C (81°F). Kohustuslik on järgida järkjärgulise temperatuuri tõusu reeglit ja soojustihendeid. Kiirete temperatuuri muutuste tõttu, mis võivad negatiivselt mõjutada mitmekihilise jäika vinüülpõranda konstruktsiooni, peab elektriline põrandaküttesüsteem sisaldama temperatuuri tõusu juhtimise seadet. Nii vee- kui ka elektrilised põrandaküttesüsteemid tuleb paigaldada aluspõrandale ja soojusallika ja põranda vaheline kaugus peab olema vähemalt 15 mm (5/8"). Kui paigaldusala, kus on põrandaküttesüsteem, ületab 40 m² (430 ft²), on soovitatav kasutada 8 mm (5/16") laienemisvahet.
- Kui paigaldatakse vannituppa, on soovitatav kasutada MS- või PU-polümeerseelanti, et täita praod vannis, duššis või muudes niisketes kohtades, et vältida vee sattumist põranda alla.
- Ei ole soovitatav paigaldada mitmekihilist jäika vinüülpõrandat kohtadesse, mis on pidevalt tugeva otsese päikesevalguse ja temperatuuriga üle 60°C (140°F) mõju all.
- Ei ole soovitatav asetada raskeid, liikumatu kaaluga objekte, mille kaal ületab 300 kg (660 naela) (võrdne koormus), otse mitmekihilisele jäigale vinüülpõrandale. Raske mööbli või köögi puhul on soovitatav lõigata mitmekihilisesse vinüülpõrandasse augud ja paigaldada see otse aluspõrandale, jättes laienemisvahed.
- Mitmekihiline jäik vinüülpõrand, millel on klikk-süsteem, tuleks paigaldada hõljuvana põrandana.
- Kui paigaldus tehakse ilma eeltoodud soovitusi arvestamata, võib toote garantii kehtetuks muutuda.

PÄRAST PAIGALDAMIST

HOOLDUS JA HOOLDAMINE

Selleks, et hoida oma mitmekihilist jäika vinüülpõrandat heas seisukorras:

- hoidke toa temperatuur vahemikus 18° ja 27°C (65° ja 80°F),
- pühkige või kasutage tolmuimejat iga päev, kasutades pehmeid harjastega lisaseadmeid,
- puhastage kohe ära vedelikud ja liigne niiskus,
- kaitske põrandat pideva otsese päikesevalguse eest,
- asutage sobivaid põrandakaitseid, nagu kaitsjad mööbli all ja matt sissepääsu kohtades,
- veenduge, et lemmikloomade küüned oleks regulaarselt lõigatud,
- ärge tõmmake ega libistage raskeid esemeid üle põranda.

Sobivad puhastusvahendid:

1. Neutraliseeritud puhastusvahendid – valige spetsiaalsed vinüülpõrandate jaoks mõeldud puhastusvahendid, mille pH-tase on neutraalne (umbes 7), kuna liiga happelised või aluselised tooted võivad põrandat kahjustada.
2. Vedelikud, mis ei sisalda abrasiive – need aitavad vältida kriimustusi ja kahjustusi.
3. Puhastusvahendid, mis on mõeldud õrnaks igapäevaseks puhastamiseks – näiteks tavalised universaalsed puhastusvahendid, mis ei sisalda tugevaid kemikaale ega lahusteid.
4. Vee ja seebiga lahjendatud puhastusvahendid – soe vesi koos väikese koguse vedelseebiga on sageli piisav lihtsamate igapäevaste mustuse eemaldamiseks.
5. Spetsiaalsed vinüülpõranda puhastuskomplektid

Vältida tuleks järgmisi puhastusvahendeid:

1. Kõrge alkoholisisaldusega tooted – etanool, metanool või muud tugevad alkoholid võivad kahjustada vinüülpõranda viimistlust ja muuta selle tuhmi.
2. Abrasiivsed puhastusvahendid (nt pulbrid, kõvad harjad või lapi kasutamine) – need võivad kriimustada põrandat ja kahjustada selle pealmist kihti.
3. Valgendajad ja klooripõhised puhastusvahendid – need võivad muuta värvi ja struktuuri ning võivad põhjustada pinna kahjustusi.
4. Õlil põhinevad tooted või lahustid – need võivad jääda põranda pinnale kergesti kinni ja muuta pind libedaks või mattuda.

5. Karmid keemilised puhastusvahendid – näiteks ammoniaak, puiduhoidusvahendid või kõrge happesusega pesuvahendid võivad vinüülpõranda pinnale kahjulikult mõjuda ja põhjustada värvimuutusi või pragude teket.

Rohkema informatsiooni korral võtke meiega ühendust info@norte

EPUFLOORING Sp. z o.o.

Office: Kopcynskiego 77, 90-033 Lodz, Poland

Warehouse: Ossendowskiego 3B, 93-228 Lodz, Poland

help@epuflooring.pl

www.vinyltechlab.pl