



PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND MITMEKIHTLINE JÄIK VINÜÜLPÕRAND VALINGE 2G CLICK SÜSTEEMIGA

ENNE PAIGALDAMIST

TINGIMUSED


Hoia mitmekihiline jäik vinüülpõrandat paigaldamisruumis vähemalt 24 tundi enne paigaldamist. Selle aja jooksul peaks põrandalauad jääma kasti sisse ja olema asetatud horisontaalselt tasasele pinnale. Toatemperatuur peaks olema vahemikus 18° kuni 27°C (65° kuni 80°F) ning õhuniiskus vahemikus 30% kuni 50%. Soovitav on lõigata kasti lühem külge, et võimaldada õhu liikumist kasti sees. Kui mitmekihiline jäik vinüülpõrand on olnud kokkupuutes suurte temperatuurimuutustega (näiteks kohaletoimetamine külmadel päevadel ja paigaldamine ruumis, kus küttesüsteem on sisse lülitatud), ei tohiks seda paigaldada ilma eelneva kohanemiseta.

TASAPINNA ETTEVALMISTUS

- Veenduge, et aluspõrand oleks tasane, kuiv, puhas ja stabiilne. Soovitav on kasutada ise tasanduvat segu. Lubatud on ainult sisepaigaldus.

- Mitmekihiline jäik vinüülpõrand tuleks paigaldada otse betoon- (või anhidriit-) aluspõrandale.
- Mitmekihilist jäika vinüülpõrandat on lubatud paigaldada ka teistele kõvadele põrandakatetele, nagu: vaigupõrandad, puidupõhised plaadid (OSB või MFP), puidust põrandad, looduslik kivi, isegi keraamilised plaadid (vuugid <2 mm sügavad ja <4 mm laiad). Olemasolev põrand peab olema tasane, kuiv, puhas, stabiilne ja kindlalt maapinnale kinnitatud. Kõik olemasoleva põranda kahjustused või ebaühtlus tuleb eemaldada.
- Paigaldamine ujuvatele põrandatele, vaipadele ja teistele pehmetele põrandakatete peale on keelatud.
- Aluspõrandad peaksid olema tasased tolerantsiga 2 mm 1 meetri (4 jala) ulatuses ja 1 mm 20 cm (8") ulatuses. Kõik ebaühtlused, mis ületavad neid parameetreid, tuleb lihvida või tasandada põrandatasandajaga. Aluspõranda õõnsused või kühmud takistavad lauakeste korralikku lukustumist.
- Soovitatav on keraamilised plaadid tasandada, kandes peale tsementpõhise katteaine, näiteks täite- või tasandussegu, et vuugivahed siledaks teha.
- Kuigi mitmekihiline jäik vinüülpõrand on veekindel, ei ole seda mõeldud niiskusebarjääri asendamiseks. Teie aluspõrand peaks olema paigaldamise eel täielikult kuiv (<2,5% niiskussisaldus betoonaluspõranda puhul, <0,5% anhidriidi puhul). Niiskus ei kahjusta toodet, kuid võib pääseda seinte ja maja konstruktsioonidesse. Kui on oht niiskusele ja paigaldus toimub otse aluspõrandale, on soovitatav kasutada ka auru tõkke kile.
- Laienemisvuugid tuleks teha ruumi perimeetri ümber, samuti püsivate objektide (sambad, torud, köögimööbel, köögisaared, liugkapid jne) ümber. Niisketes ruumides (vannituba, köök) tuleks lõpetusprofiili alla kasutada MS- või PU-polümeerist hermeetikut.
- Pinnad, mis on suuremad kui 200 m² (2000 ft²) või pikemad kui 20 m (65 jalga), tuleks jagada väiksemateks aladeks ja soovitatav on kasutada 8 mm (5/16") laienemisvuuke.
- Soovitatav on kasutada laienemisvuuke uste juures, eriti järgmistes olukordades: temperatuuride erinevus ruumide vahel (suured aknad ja palju päikesevalgust ühes ruumis), põrandaküttesüsteem ainult ühes ruumis, kahe ala kuju ja suuruse erinevused (kitsas koridor ja suur, avar ruum) või suured ja rasked esemed ühes ruumis.
- Lõplik vastutus, et kindlaks teha, kas aluspõrand on paigaldamiseks piisavalt hästi ette valmistatud ja piisavalt kuiv, lasub põrandakatte paigaldajal. Soovitatav on kasutada sertifitseeritud põrandapaigaldajaid.

PAIGALDAMINE

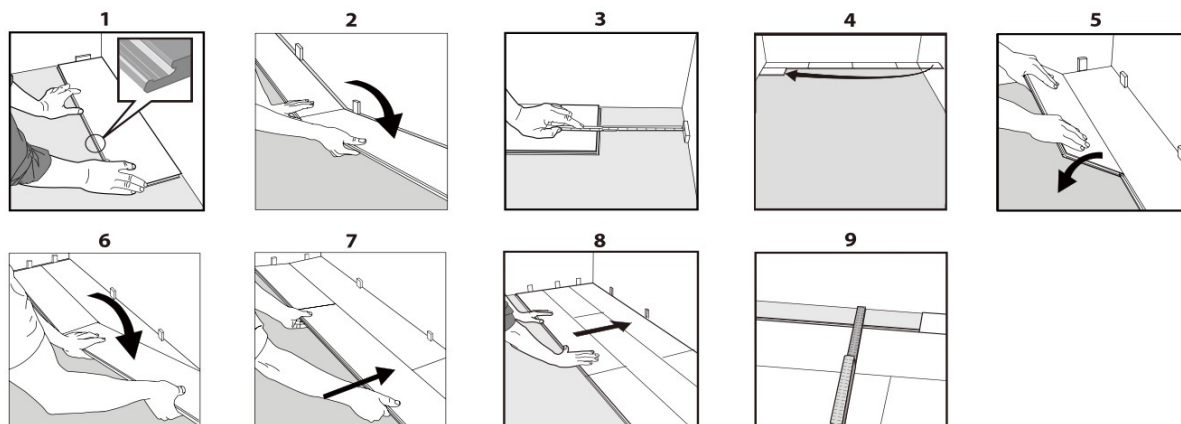

ÜLDREEGLID

- Mitmekihilise jäiga vinüülpõranda paigaldamisel tuleb meeles pidada, et ruumi perimeetri ümber tuleb jätta 6 mm (1/4") vahe. Paigaldamise alustamisel võite paigaldada vastu seinu ja pärast 2-3 rida reguleerida kaugust seinast 6 mm (1/4") võrra, asetades vaheklambrid, et hoida seda vahet. Alustage paigaldamist ja asetage esimene põrandalaud vasakusse nurka, jättes meelde, et jätta vasakult seinast 6 mm (1/4") vahe.
- Sisestage järgmise põrandalaua lühike külg nurga all esimesele, seejärel asetage see paika. Jätkake samal viisil, kuni rida on lõpetatud. Lõigake viimane põrandalaud vastavalt ja hoidke seinast 6 mm (1/4") vahet.
- Alustage teist rida eelmistelt ridadelt järele jäänud lõigatud osaga. Alusosa pikkus peaks olema vähemalt 30 cm (12"). Kui see ei ole võimalik, alustage uue lauaga ja lõigake see vähemalt 30 cm (12") pikkuseks. Pange tähele, et lõppvuugid peaksid olema igas reas alati vähemalt 30 cm (12") üksteisest eraldi.
- Asetage põrandalaua pikk külg nurga all eelneva rea põrandalauale, vajutage ettepoole ja langetage samal ajal.
- Asetage järgmise põrandalaua lühike külg nurga all eelnevalt paigaldatud põrandalauale ja vajutage õrnalt alla, jättes pikkade külgede vahele väikese vahe.
- Tõstke mõlemad põrandalauad (praegune ja eelmine) antud reast üles, suruge neid, et need libiseksid eesolevasse ritta. Praeguseid ja eelnevaid põrandalauad saab nüüd täielikult horisontaalsesse asendisse langetada. Lõpetage teine rida ja järgnevad read samal viisil. Pärast 2-3 rida reguleerige kaugust esiseinast, asetades vaheklambrid, mille paksus on 6 mm (1/4"). Hoidke vaheklambreid paigal kogu paigaldamise aja ja eemaldage need pärast paigalduse lõpetamist.

- Kui sein on ebaühtlane, tuleb põrandalauad kohandada seinaga. Märkige põrandalauad seina kontuuriga. Ärge unustage jätta seina ja põrandalaudade vahele 6 mm (1/4") vahet. Seda protseduuri tuleks kasutada ka esimese rea puhul, kui vajalik.

TÄHTIS

- Mitmekihilist jäika vinüülpõrandat võib paigaldada vee- ja elektripõrandaküttesüsteemide peale vastavalt eespool toodud juhistele, tingimusel et põranda pinnatemperatuur ei ületa 27°C (81°F). Kohustuslik on järgida järkjärgulise temperatuuritõusu reeglit ja termilisi tihendeid. Kuna äkiliste temperatuurimuutuste kiirus võib negatiivselt mõjutada mitmekihilise jäiga vinüülpõranda konstruktsiooni, peab elektriline põrandaküttesüsteem sisaldama temperatuuri tõusu juhtimisseadet. Nii vee- kui ka elektripõrandaküttesüsteemid tuleb paigaldada aluspõranda sisse ning soojusallika ja põranda vaheline kaugus peab olema vähemalt 15 mm (5/8"). Kui paigaldusala koos põrandaküttesüsteemidega on suurem kui 40 m² (430 ft²), on soovitatav kasutada 8 mm (5/16") laienemisvuuki.
- Vannitoas paigaldamisel on soovitatav kasutada MS- või PU-polümeerist hermeetikut, et täita vuugid vanni, duši või teiste niiskete alade ümber, et vältida vee sattumist põranda alla.
- Mitmekihilist jäika vinüülpõrandat ei soovitata paigaldada aladele, mis on tugeva otsese päikesevalguse ja temperatuuride suhtes, mis ületavad 60°C (140°F).
- Ei soovitata paigaldada raskeid, liikumatu objekti, mille kaal ületab 300 kg (660 lbs) (võrdne koormus), otse mitmekihilisele jäigale vinüülpõrandale. Raskete mööbliesemete või köögi puhul on soovitatav lõigata mitmekihilise jäiga vinüülpõranda sisse augud ja paigaldada see otse aluspõrandale, säilitades laienemisvuugid.
- Mitmekihiline jäik vinüülpõrand, millel on klikitav ühendus, tuleks paigaldada ujuva põrandana.
- Kui paigaldus tehakse, arvestamata ülaltoodud soovitusi, võib toote garantii tühistuda.

PÄRAST PAIGALDAMIST

HOOLDUS JA HOOLDAMINE

Selleks, et hoida mitmekihilist jäika vinüülpõrandat heas seisukorras:

- hoidke toatemperatuur vahemikus 18° kuni 27°C (65° kuni 80°F),

- Pühkige või kasutage tolmuimejat iga päev, kasutades pehmete harjastega lisatarvikuid.
- Puhastage kohe kõik lekked ja liigne vedelik.
- Kaitske põrandat pideva otsese päikesevalguse eest.
- Kasutage sobivaid põrandakaitsevahendeid, nagu näiteks vildist kaitsepadjad mööbli all ja matt sissepääsude juures,
- Veenduge, et lemmikloomade küüned oleksid regulaarselt lõigatud,
- Ärge tõmmake ega libistage raskete esemetega üle põranda.

Sobivad puhastusvahendid:

1. Neutraliseeritud puhastusvahendid – valige spetsiaalsed vinüülpõrandate jaoks mõeldud puhastusvahendid, mille pH-tase on neutraalne (umbes 7), kuna liiga happelised või aluselised tooted võivad põrandat kahjustada.
2. Vedelikud, mis ei sisalda abrasiive – need aitavad vältida kriimustusi ja kahjustusi.
3. Puhastusvahendid, mis on mõeldud õrnaks igapäevaseks puhastamiseks – näiteks tavalised universaalsed puhastusvahendid, mis ei sisalda tugevaid kemikaale ega lahusteid.
4. Vee ja seebiga lahjendatud puhastusvahendid – soe vesi koos väikese koguse vedelseebiga on sageli piisav lihtsamate igapäevaste mustuse eemaldamiseks.
5. Spetsiaalsed vinüülpõranda puhastuskomplektid

Vältida tuleks järgmisi puhastusvahendeid:

1. Kõrge alkoholisisaldusega tooted – etanool, metanool või muud tugevad alkoholid võivad kahjustada vinüülpõranda viimistlust ja muuta selle tuhmiks.
2. Abrasiivsed puhastusvahendid (nt pulbrid, kõvad harjad või lapi kasutamine) – need võivad kriimustada põrandat ja kahjustada selle pealmist kihti.
3. Valgendajad ja klooripõhised puhastusvahendid – need võivad muuta värvi ja struktuuri ning võivad põhjustada pinna kahjustusi.
4. Õlil põhinevad tooted või lahustid – need võivad jääda põranda pinnale kergesti kinni ja muuta pind libedaks või mattuda.
5. Karmid keemilised puhastusvahendid – näiteks ammoniaak, puiduhooldevahendid või kõrge happesusega pesuvahendid võivad vinüülpõranda pinnale kahjulikult mõjuda ja põhjustada värvimuutusi või pragude teket.

Rohkema informatsiooni korral võtke meiega ühendust info@norteckfloor.ee

EPUFLOORING Sp. z o.o.

Office: Kopcinskiego 77, 90-033 Lodz, Poland

Warehouse: Ossendowskiego 3B, 93-228 Lodz, Poland

help@epuflooring.pl

www.vinyltechlab.pl